



colibri

modèle CM 2596

modèle CM 3096

modèle CM 3596

**FIABILITE EXCEPTIONNELLE  
ENTRETIEN REDUIT  
MISE EN OEUVRE RAPIDE**

**POINTS SECURITE :**

- norme CE , CEM , incorporation des éléments de protection
- avertisseur sonore de mouvement
- sécurité accrue

**POINTS TECHNIQUES :**

- commande électrique et électronique par circuits imprimés
- réseau multifilaire embrochable
- alimentation par fiche extérieure cadenassable

**POINTS UTILISATION :**


- fonctionnement sur bras de 100mm et cales 2 positions H=130 et H=155
- roues polyamide
- timon ergonomique



P  
O  
N  
T  
S  
  
E  
L  
E  
V  
A  
T  
E  
U  
R  
S  
  
M  
O  
B  
I  
L  
E

**MOBILE-LIFTS**

**CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES**

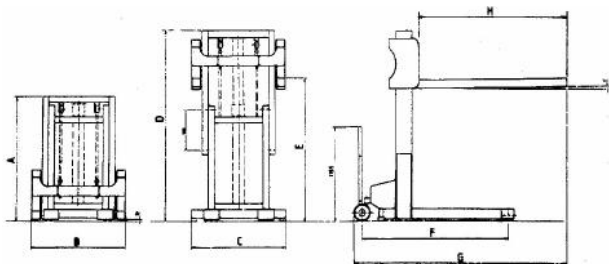

	<b>2596</b>	<b>3096</b>	<b>3596</b>
CHARGE UTILE	2500 KG	3000 KG	3500 KG
A	1530 mm	1530 mm	1560 mm
B	1145 mm	1145 mm	1390 mm
C	1150 mm	1150 mm	1310 mm
D	2330 mm	2330 mm	2360 mm
E	1760 mm	1760 mm	1760 mm
F	1765 mm	1765 mm	2085 mm
G	2570 mm	2570 mm	2870 mm
H	1770 mm	1770 mm	2070 mm
Surface au sol	3 m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup>	4 m <sup>2</sup>
Volume	4,5 m <sup>3</sup>	4,5 m <sup>3</sup>	6,2 m <sup>3</sup>
Poids	690 KG	710 KG	900 KG



FABRICATION FRANCAISE

**CE**

**UNIC INDUSTRIE** – Route d'Alès 30430 Barjac – France

Tél: (33) 04 66 24 50 76

fax :(33) 04 66 24 55 85

E-mail ; unicindustrie@wanadoo.fr